



CONVERTIDOR CARRIL DIN - SFP Gigabit

DESCRIPCIÓN

- > El convertidor de medio Kommdata Gigabit a SFP permite la transmisión a través de fibra óptica hasta distancias de 10Km con transceptores SFP monomodo de Kommdata.
- > El puerto SFP admite módulos multimodo a 850nm y módulos monomodo a 1310nm.
- > Permite el cambio en caliente sin necesidad de desconectar la alimentación del equipo.
- > Una solución Plug & Play con un rendimiento constante y fiable capaz de convertir una red de cobre de 10/100/1000 Base-T a fibra óptica 1000 Base SX/LX.
- > De diseño compacto, es fácil de conectar y simple de instalar en carril DIN.
- > La solución ideal para despliegue de cámaras IP por fibra, extensión de puestos de trabajo a distancias superiores a 100 mts, etc.

ESTANDAR:

- > IEEE 802.3 10Base-T
- > IEEE 802.3u 100Base-TX
- > IEEE 802.3z 1000Base-FX
- > IEEE 802.3ab 1000Base-TX
- > IEC 61000-4-5 Level 4


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Conforme a IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX
- > Admite módulos SFP multimodo y monomodo
- > Conexión en caliente y posibilidad de montaje en pared
- > Rendimiento estable: >50.000 horas sin fallos
- > Solución IC única aplicada
- > Auto MDI/MDIX, autonegociación, soporte de control de flujo
- > MTBF: 500000h (tiempo medio entre fallos)
- > De conformidad con el código de seguridad de FCC, CE y RoHS



ESPECIFICACIONES

INTERFACE SFP	Conector	SFP - LC
	Estándar	1000BASE-FX
INTERFACE COBRE	Conector	RJ45
	Velocidad	10/100/1000Mbps
	Modo Dúplex	Half/Full Dúplex
	Cable	Cat5e, Cat6
ALIMENTACIÓN	Adaptador externo	5 Vdc
	Consumo	< 3W
DIMENSIONES	L, A, F	94 x 70 x 26mm
	Peso	390 g
TEMPERATURA	Trabajo	-10 ~ 50°C
	Almacenamiento	-40 ~ 70°C
	Humedad relativa	5 ~ 95 %
INSTALACIÓN	Carril DIN	

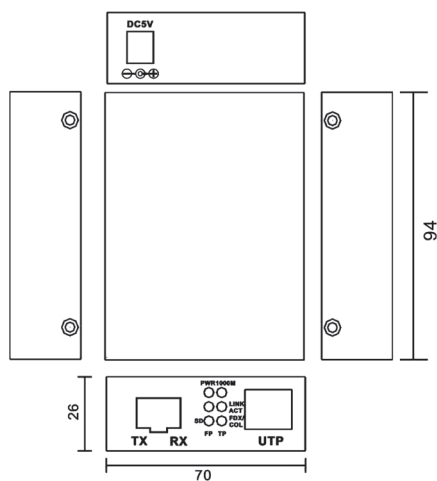

LED	Status	Describing
PWR	ON	Power is on
	OFF	Power is fail
1000M	ON	1000M speed
	OFF	100M speed
Link/Act	ON	Valid link established on port
	Blinking	Data is been received or transmitted
	OFF	No valid link established on port
SD	ON	Fiber Port signal detected
	OFF	Fiber Port signal not detected
FDX/COL	ON	Full duplex electric port
	OFF	Half duplex electric port

REFERENCIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7320010130	CONVERTIDOR SFP A RJ45 10/100/1000MB PARA CARRIL DIN