




CABLEADO
ESTRUCTURADO
CAT.6 FTP

KOMMDATA

LATIGUILLO CAT.6 F/UTP LSZH

DESCRIPCIÓN

- > Latiguillos flexibles 4P/26AWG, con cubierta LSZH apantallados.
- > Pantalla al grupo de pares.
- > Conectores RJ45 con un baño de 50μ de oro en los pines de conexión.
- > Ancho de banda de 250Mhz.
- > Código de colores T568B.
- > Embalaje reciclable.
- > RoHS Compliant.
- > Medidas en 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 y 10 m.

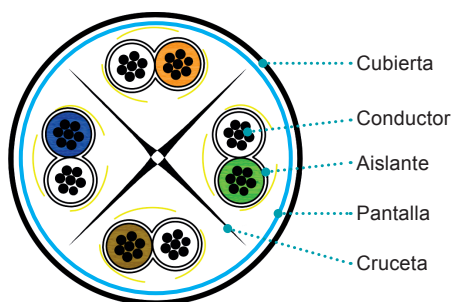

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de cable	Cat6 F/UTP
Tipo de conector	RJ45
Conexión	T568B
Voltaje	30v
Temperatura:	
Instalación	0°C ~ 50°C
Operación	-20°C ~ 60°C

NORMATIVA

CATEGORÍA CAT.6
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1
CLASS E
EN50173

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencia conductor	17,89Ω/100m (máx.)
Impedancia	100mΩ
Capacitancia	5.600pf/100m
Retardo	545ns/100m (máx.)

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta	LSZH
Espesor mínimo	0,60mm
Diámetro exterior	5,9 ± 0,20mm

APLICACIÓN

10 BASE-T
100 BASE-T/TX
1.000 BASE-T

CONDUCTOR INTERIOR



Conductor	26AWG CU
Aislante	HDPE
Diámetro	0,87±0,05mm
Pantalla exterior	Aluminio
Pares:	
Par1=	Naranja, Blanco-Naranja
Par2=	Azul, Blanco-Azul
Par3=	Verde, Blanco-Verde
Par4=	Marrón, Blanco-Marrón

LATIGUILLO CAT.6 F/UTP LSZH

CONECTOR

Conector tipo	8P8C RJ45
M-H	Macho
Material	PC Policarbonato
Contactos	CU con 50μ oro
Capuchón	PVC

P1	P2 T568B
1	1 BLANCO/NARANJA
2	2 NARANJA
3	3 BLANCO/VERDE
4	4 AZUL
5	5 BLANCO/AZUL
6	6 VERDE
7	7 BLANCO/MARRÓN
8	8 MARRÓN
S	S PANTALLA



KOMMDATA PATCH CORD CAT.6 F/UTP LSZH 4PR 26AWG ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2

REFERENCIAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7280020185	BP6F11022-0,5M	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 0,5 M
7280020190	BP6F11022-1M	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 1 M
7280020195	BP6F11022-2M	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 2 M
7280020200	BP6F11022-3M	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 3 M
7280020205	BP6F11022-5M	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 5 M
7280020210	BP6F11022-10M	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6 FTP DE 10 M

