



CABLEADO
ESTRUCTURADO
CAT.6 UTP


KOMMDATA

LATIGUILLO CAT.6 U/UTP LSZH

DESCRIPCIÓN

- > Latiguillos flexibles 4P/26AWG, con cubierta LSZH sin apantallar.
- > Conectores RJ45 con un baño de 50μ de oro en los pines de conexión.
- > Ancho de banda de 250Mhz.
- > Código de colores T568B.
- > Embalaje reciclable.
- > RoHS Compliant.
- > Medidas en 0,15 / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 y 35 m.

COLORES

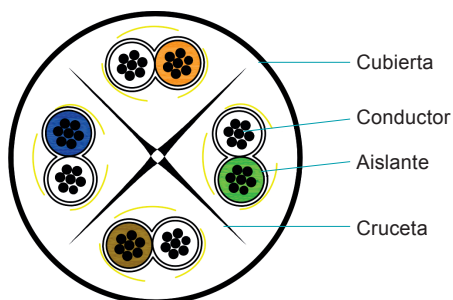

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de cable	Cat6 U/UTP
Tipo de conector	RJ45
Conexión	T568B
Voltaje	30v
Temperatura:	
Instalación	0°C ~ 50°C
Operación	-20°C ~ 60°C

NORMATIVA

CATEGORÍA CAT.6
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1 CLASS E
EN60950-1

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencia conductor	17,89Ω/100m (máx.)
Impedancia	100Ω
Capacitancia	5.600pf/100m
Retardo	545ns/100m (máx.)

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta	LSZH
Espesor mínimo	0,60mm
Diámetro exterior	5,3 ± 0,20mm

APLICACIÓN

10 BASE-T
100 BASE-T/TX
1.000 BASE-T

CONDUCTOR INTERIOR




Conductor	26AWG CU
Aislante	HDPE
Diámetro	0,76±0,05mm
Pares:	
Par1=	Naranja, Blanco-Naranja
Par2=	Azul, Blanco-Azul
Par3=	Verde, Blanco-Verde
Par4=	Marrón, Blanco-Marrón

LATIGUILLO CAT.6 U/UTP LSZH

CONECTOR

Conector tipo	8P8C RJ45
M-H	Macho
Material	PC Policarbonato
Contactos	CU con 50μ oro
Capuchón	PVC

P1	P2 T568B
1	1 BLANCO/NARANJA
2	2 NARANJA
3	3 BLANCO/VERDE
4	4 AZUL
5	5 BLANCO/AZUL
6	6 VERDE
7	7 BLANCO/MARRÓN
8	8 MARRÓN

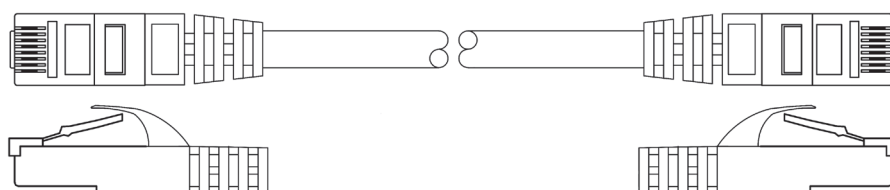

KOMMDATA PATCH CORD CAT.6 U/UTP LSZH 4PR 26AWG ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2

REFERENCIAS

Descripción	Gris	Referencia	Azul	Verde	Amarillo	Rojo
0,15 M	7280020038	BP6U11011-0,15M	-	-	-	-
0,25 M	7280020039	BP6U11011-0,25M	-	-	-	-
0,5 M	7280020040	BP6U11011-0,5M	7280020275	7280020095	7280020125	7280020155
1 M	7280020045	BP6U11011-1M	7280020070	7280020100	7280020130	7280020160
2 M	7280020050	BP6U11011-2M	7280020075	7280020105	7280020135	7280020165
3 M	7280020055	BP6U11011-3M	7280020080	7280020110	7280020140	7280020170
5 M	7280020060	BP6U11011-5M	7280020085	7280020115	7280020145	7280020175
10 M	7280020065	BP6U11011-10M	7280020090	7280020120	7280020150	7280020180
15 M	7280020730	BP6U11011-15M	-	-	-	-
20 M	7280020731	BP6U11011-20M	-	-	-	-
25 M	7280020732	BP6U11011-25M	-	-	-	-
30 M	7280020733	BP6U11011-30M	-	-	-	-
35 M	7280020734	BP6U11011-35M	-	-	-	-

