


LATIGUILLOS MONOMODO SC/APC – SC/APC SIMPLE

DESCRIPCIÓN

- > Latiguillos de parcheo monomodo simple con pulido APC.
- > Cable tipo Zipcord de 3 mm.
- > Marcadores de cable en cada extremo para una mejor identificación.

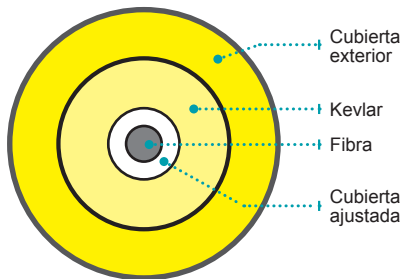

CARACTERÍSTICAS

> Tipo de fibra	G657A2 9/125 μ
> Tipo de conector	SC/APC de color verde
> Ferrule	Zirconia Ceramic
> Funda del cable	LSZH, DCA s2, d2, a2
> Cable	3mm Zipcord
> Color	Amarillo
> Durabilidad	<0.1dB @1.000 rep.
> Temp. de trabajo	-20°C a +70°C
> Temp. almacenamiento	-40°C a +80°C

PROPIEDADES ÓPTICAS

- > Pérdida de inserción (máx.): $\leq 0.3\text{dB}$
- > Pérdida de retorno: $\geq 60\text{dB}$
- > Longitud de onda (nm): 1.310/1.550

REFERENCIAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290005020	KL01SA-SX02	LATIGUILLO SIMPLE SC/APC-SC/APC SM MONOMODO 2M
7290005021	KL01SA-SX05	LATIGUILLO SIMPLE SC/APC-SC/APC SM MONOMODO 5 M
7290005022	KL01SA-SX10	LATIGUILLO SIMPLE SC/APC-SC/APC SM MONOMODO 10 M
7290005025	KL01SA-SX15	LATIGUILLO SIMPLE SC/APC-SC/APC SM MONOMODO 15M
7290005026	KL01SA-SX20	LATIGUILLO SIMPLE SC/APC-SC/APC SM MONOMODO 20M
7290005034	G657A2	LATIGUILLO SIMPLE SC/APC-SC/APC SM MONOMODO 30M
7290005035	G657A2	LATIGUILLO SIMPLE SC/APC-SC/APC SM MONOMODO 40M
7290005036	G657A2	LATIGUILLO SIMPLE SC/APC-SC/APC SM MONOMODO 50M

