


LATIGUILLOS MULTIMODO OM3

DESCRIPCIÓN

- > Latiguillos de parcheo multimodo OM3 de 2 m.
- > Cable tipo Zipcord de 2 mm.
- > Marcadores de cable en cada extremo para una mejor identificación.
- > Dos piezas termoretráctiles protegen la apertura del cable dúplex.

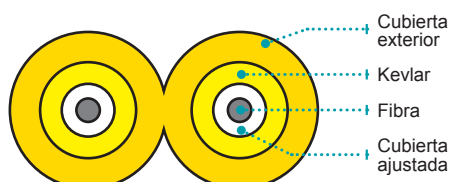

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|------------------------|--------------------|
| > Tipo de fibra | OM3 50/125μ |
| > Tipo de conector | SC/UPC, LC/UPC |
| > Ferrule | Zirconia Ceramic |
| > Funda del cable | LSZH |
| > Diámetro del cable | 2mm |
| > Color | Azul claro (Aqua) |
| > Durabilidad | <0.1dB @1.000 rep. |
| > Temp. de trabajo | -20°C a +70°C |
| > Temp. almacenamiento | -40°C a +80°C |

PROPIEDADES ÓPTICAS

- > Pérdida de inserción (máx.): ≤0.3dB
- > Pérdida de retorno: ≥30dB
- > Longitud de onda (nm): 850/1.300

REFERENCIAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290020020	KL03SP-DX02	LATIGUILLO DÚPLEX SC/PC-SC/PC OM3 MM MULTIMODO 2M
7290020021	KL03LSP-DX02	LATIGUILLO DÚPLEX LC/PC-SC/PC OM3 MM MULTIMODO 2M
7290020022	KL03LP-DX02	LATIGUILLO DÚPLEX LC/PC-LC/PC OM3 MM MULTIMODO 2M

