


LATIGUILLO DÚPLEX MONOMODO

SC/UPC – LC/UPC

DESCRIPCIÓN

- > Latiguillos de parcheo monomodo.
- > Cable tipo Zipcord de 2 mm.
- > Marcadores de cable en cada extremo para una mejor identificación.
- > Dos piezas termoretráctiles protegen la apertura del cable dúplex.

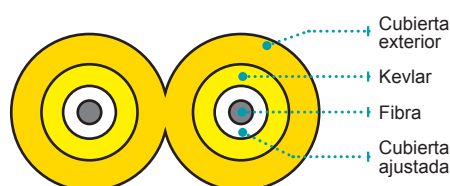

CARACTERÍSTICAS

> Tipo de fibra	G.652D 9/125μ
> Tipo de conector	SC/UPC – LC/UPC
> Ferrule	Zirconia Ceramic
> Funda del cable	LSZH
> Cable	2mm DÚPLEX Zipcord
> Color	Amarillo
> Durabilidad	<0,1dB @1.000 rep.
> Temp. de trabajo	-20°C a +70°C
> Temp. almacenamiento	-40°C a +80°C

PROPIEDADES ÓPTICAS

- > Pérdida de inserción (máx.): ≤0.3dB
- > Pérdida de retorno: ≥50dB
- > Longitud de onda (nm): 1.310/1.550

REFERENCIAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290010030	KL01LP-DX0025	LATIGUILLO DUPLEX LC/PC-LC/PC SM MONOMODO 0,25M
7290010031	KL01LP-DX01	LATIGUILLO DUPLEX LC/PC-LC/PC SM MONOMODO 1M
7290010022	KL01LP-DX02	LATIGUILLO DÚPLEX LC/PC-LC/PC SM MONOMODO 2M
7290010032	KL01LSP-DX01	LATIGUILLO DUPLEX LC/PC-SC/PC SM MONOMODO 1M
7290010021	KL01LSP-DX02	LATIGUILLO DÚPLEX LC/PC-SC/PC SM MONOMODO 2M
7290010020	KL01SP-DX02	LATIGUILLO DÚPLEX SC/PC-SC/PC SM MONOMODO 2M

