


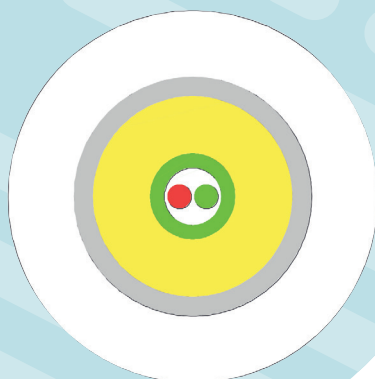

Dca
CPR

G657A2 RJ-VD 250 MICRAS Cable ICT

APLICACIÓN

> Cable para interior FTTH & ICT.

RESISTENTE AL FUEGO

> **LSHF-FR (FRNC):** IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2

> **EN 50399:** Class Dcas2d2

CONSTRUCCIÓN

Fibra	2 fibras contenidas dentro de un tubo verde flexible
Color de fibra	Fibra 1: Roja Fibra 2: Verde
Strength member	Hilos de aramida de módulo ultra alto cintas de vidrio adheridas
Ripcord	1
Vaina	White FireRes® compuesto de revestimiento termoplástico resistente a las llamas, libre de halogenos según. EN50290-2-27, UV estabilizado.
Color de vaina	Blanco RAL 9010 o Ivory RAL 1014

PROPIEDADES FÍSICAS

ATRIBUTOS	MÉTODO	LÍMITES
Nº fibras	-	2 fibras
Flextube dimensión	-	0,9 mm
Dimensión nominal	-	3,9 mm (± 0.2 mm)
Nominal espesor de pared	-	0,7 mm
Peso nominal	-	13 kg/km
Fuerza de tensión máxima	E1	500 N
Fuerza compresión	E3	3000 N / 100 mm
Impacto	E4	5 J
Torsión	E7	cycles ± 1 turn
Min. radio curvatura	E11	20 mm
Rango de temperaturas	F1	Transporte y almacenamiento: -30 °C to +60 °C Instalación: -20 °C to +40 °C Uso: 0 °C to +60 °C

REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7290205030	CABLE 2 FIBRAS G657A2 RJ-VD DCA MARFIL 250 MICRAS ICT