
KOMMDATA

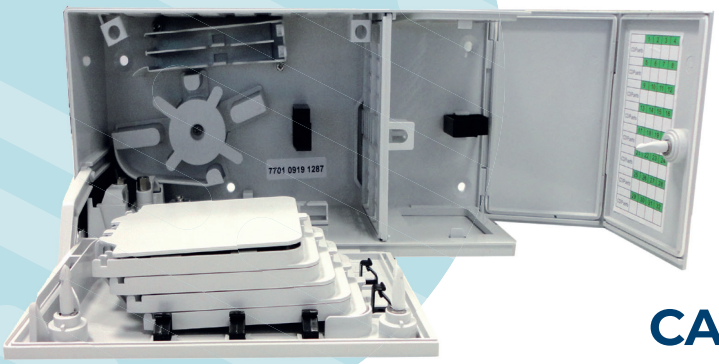

CAJA MURAL MULTIOPERADOR 24 - 32 FO

DESCRIPCIÓN

> Las cajas murales multioperador para aplicaciones de ICT y FTTH tienen una capacidad para 24 o 32 fibras y están diseñadas para la conexión de las operadoras con las acometidas interiores de las viviendas.
> Espacios separados para clientes y operadoras.
> La conexión de los dos espacios (operadora-cliente) se realiza con un máximo de 32 adaptadores SC simples.
> Para instalación interior, IP30 & IK07 (UNE-EN 60529 / UNE-EN 62262).

CONFORME A:

> UNE-EN 60825-1 (seguridad láser)
> UNE-EN 61300-2 (ensayos mecánicos)
> UNE-EN 60068-2-2:2008 (ensayos ambientales)
> UNE-EN 60529:2018 (grado de protección IP30)
> UNE-EN 62262 (resistente a impactos IK07)

MEDIDAS:

> Ancho: 320mm
> Fondo: 105mm
> Alto: 150mm
> Peso: 1,7kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Fabricado en policarbonato PC/ABS de alta resistencia y color gris, con grado de inflamabilidad UL 94V-0. UNE-EN 60068-2-2:2008
> Dispone de doble puerta y cerraduras independientes tipo triángulo.
> 4 bandejas portafusiones apilables, con un radio de curbatura <20mm para un total de 32 fusiones.
> Capacidad para 2 cajas ABS para alojar 2 splitter de 1:16.
> Incluye todo el material necesario para su instalación mural.
> Son apilables.
> Temperatura de trabajo -25 a 55ºC

MODELO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290030110	KCM32S	REGISTRO MULTIOPERADOR 32FO SC/APC DOBLE PUERTA