


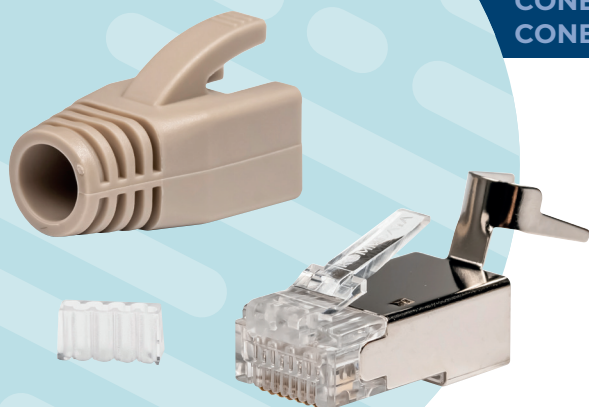

CONECTOR MACHO CAT.6A + PROTECTOR

DESCRIPCIÓN

- > Conector macho RJ45 FTP Cat.6A.
- > Fabricado en policarbonato UL94-V0.
- > Contactos con baño de oro de 50μ.
- > Inserción de 3 púas para un contacto perfecto.
- > Es necesario el uso de herramienta crimpadora como 7340010015 o 7340010010.
- > Pieza guía-cables para Ø23 - 26AWG.
- > Diámetro de los pares de cobre de 1,05 - 1,15mm.
- > El protector trasero permite cables de 7,5mmØ.


ESPECIFICACIONES

- > Tensión soporte dieléctrica: 1.000 Vac @ 60sg.
- > Resistencia aislamiento: 500MΩ.
- > Resistencia contacto: 20mΩ.
- > Temperatura de trabajo: -40 a 70°C
- > Duración: 1.200 ciclos de acoplamiento.
- > Carcasa de policarbonato UL94-V0.
- > Carcasa blindada de cobre níquel.

REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7280040050	BOLSA 10 UDS. CONECTOR MACHO FTP 6A + PROTECTOR

PIN1



CONEXIÓN T-568 B

TIA/EIA-568B

