

CONECTOR MACHO FTP 6 TOOLLESS

DESCRIPCIÓN


- > Conector macho RJ45 Cat.6 apantallado.
- > Contactos tipo cuchilla para una perfecta conexión de los pares.
- > Fabricado en zamak, excelente apantallamiento.
- > Fácil instalación, sin necesidad de herramientas de crimpado.
- > Contactos con 50µ de oro.
- > Protector trasero ajustable al diámetro del cable, de 6 a 9mm.
- > Código de colores T568B y T568A.
- > Válido para cables con diámetro AWG 23-24.

REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7280041010	CONECTOR MACHO FTP CAT.6 TOOLLESS


MONTAJE

01




Abrir la tapa y retirar el posicionador de pares.

02





Inserte el protector trasero y retire 30mm de cubierta del cable. Dejar atrás el hilo de drenaje.

Ajuste del protector




Cortar el extremo del protector para ajustar al diámetro del cable.

03

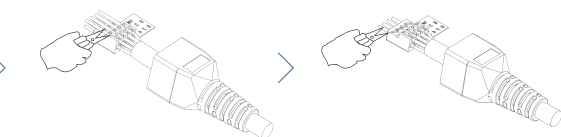


Introducir los pares en el posicionador según el código de colores y cortar el sobrante a ras.

04




Colocar el posicionador en el cable.

05

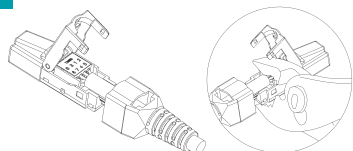

Una vez instalado, apretar con un alicate para una buena conexión de los pares con el conector.

06

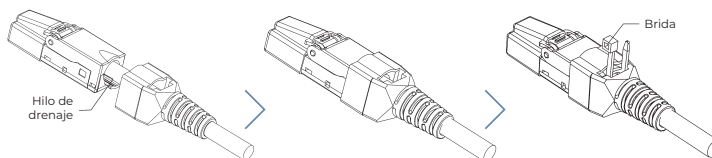

Cerrar la tapa del conector y asegurarse que el hilo de drenaje hace buen contacto con la carcasa metálica. Posicionar el protector trasero y ajustar la brida para sujetar el cable.