

EMPALMADOR TOOLLESS CAT6A METÁLICO

DESCRIPCIÓN

- > Empalmador de cable metálico en línea.
- > Para cables UTP o FTP de Cat6A.
- > Contactos tipo cuchilla para una perfecta conexión de los pares.
- > Cuerpo metálico.
- > Contactos con 50μ de oro.
- > Instalación rápida y sencilla.
- > Protector trasero ajustable al diámetro del cable, de 6 a 9mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- > Dimensiones 107 x 15.9mm.
- > Material metálico.
- > Permite cables con diámetros AWG 23-26.
- > Válido para PoE y PoE+.

REFERENCIA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7280050035	EMPALMADOR TOOLLESS CAT6A METÁLICO

MONTAJE


- 01 Abrir las tapas para la instalación del cable.




- 02 Insertar el protector del cable y pelar 3 mm de funda, retirando atrás el cable de drenaje y la pantalla.




- 03 Insertar los pares en el guía-cables según el código de colores y cortar los extremos a ras de la guía.

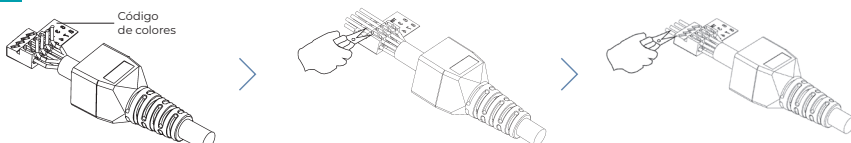

- 04 Colocar la tapa guía-cables en el empalmador.



- 05 Con ayuda de unos alicates, apretar el guía-cables al empalmador para una correcta conexión.



- 06 Cerrar las tapas del empalmador y asegurarse que el cable de drenaje está en contacto con el cuerpo para una buena conexión. Colocar el protector haciendo coincidir sus resaltes y sujetar el cable de drenaje con la brida incluida para asegurar un buen contacto a tierra.

