

RACK MURAL EXTERIOR IP65

DESCRIPCIÓN

- > Estructura robusta y estable con orificios para su montaje.
- > Entre el panel lateral interior y exterior dispone de espacio para la circulación de aire y reducir el calor interior.
- > Un tejadillo en el techo protege el armario de la lluvia y en su parte inferior dispone de orificios para una mejor ventilación.
- > Cerradura con cierre de tres puntos en la puerta frontal.
- > El panel lateral y el trasero tienen un diseño de panel doble y se instalan con tornillos desde el interior para una mayor seguridad.
- > La parte inferior tiene entrada de cable con anillos de goma.
- > Dispone de sujeciones para atornillar a suelo.
- > Perfiles 19" frontales y traseros.
- > Incluye dos ventiladores en el techo.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Todos los materiales son de acero laminado en frío SECC de alta calidad
- > Grosor de 2 mm en los perfiles de montaje y estructura de montaje, resto de materiales 1,2 mm.
- > Protección IP65.
- > Desengrase, decapado, fosfórico, con recubrimiento en polvo estático.
- > Incluye 4 cáncamos en el techo.
- > Color RAL 7035
- > Cumple con los estándares IEC60950-1 IEC60529 y GB4208-93.
- > Juego de 15 tornillos y tuerca en jaula.



MODELOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	Us	ALTO	ANCHO	FONDO
7300050006	6	339	600	450
7300050012	12	605	600	450
7300050018	18	868	600	450

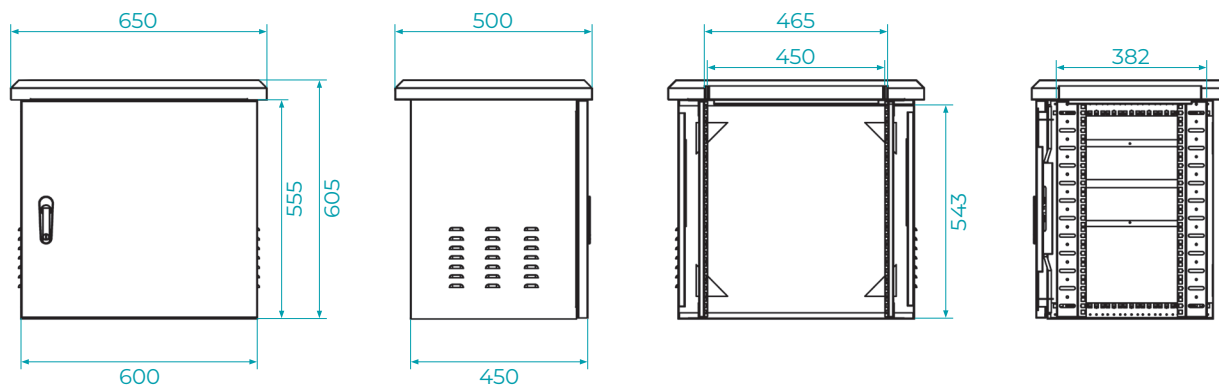

INCLUYE:

- > 2 ventiladores en techo con cable y enchufe europeo.
- > 15 uds. de tornillos y tuerca en jaula.
- > Perfiles delanteros y traseros.
- > Porta documentos en puerta frontal.

ACCESORIO:

Es posible instalar el rack directamente en el suelo utilizando un zócalo como soporte.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7300080105	ZÓCALO PARA RACK MURAL IP65 F450