



TESTER VERIFICADOR CABLEADO

TDR + SONDA

DESCRIPCIÓN

- > El tester verificador Kommdata es un dispositivo de nueva generación que incluye funciones como la medición de la longitud del cable y búsqueda de fallos, parpadeo de luz en el switch, tres modos para rastrear cables (digital, analógico y PoE) etc.
- > Una herramienta imprescindible para cualquier técnico de redes Lan, con las tecnologías de localización de cables más potentes para cualquier entorno de trabajo.
- > Su pantalla LCD retroiluminada proporciona información clara y detallada para una rápida comprensión de la información.
- > Opción de adquirir unidades remotas para facilitar la comprobación de más tomas en menos tiempo.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Medida de longitud en cables de datos sin necesidad de conectar nada en el extremo lejano.
- > Detección de puerto POE y su estándar.
- > Mapeado de cables para detectar cortocircuito, pares abiertos, cruzados en cables FTP y UTP.
- > Indica la configuración y velocidad en el puerto del switch, encendiendo intermitentemente el puerto RJ45 en el switch para su identificación.
- > La sonda detecta cables con opciones de señal analógica o digital y detecta cables con alimentación sin necesidad de contacto.




CARACTERÍSTICAS

Menú muy intuitivo y fácil de manejar.

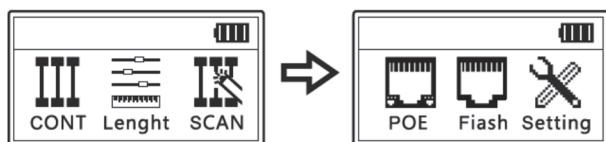

- 1. CONT.** Buscar cables abiertos, cruzados, con cortocircuitos, etc. en cables STP y UTP.
- 2. Length.** Medición de longitud del cable Lan en un rango de 2,5 ~ 200 m.
- 3. Scan.** Modo analógico/digital/PoE para localizar cables en redes Lan.
- 4. PoE.** Disponible para switches PoE estándar o no estándar (5~60 V), identifica el estándar AT o AF del tipo PSE, estándar o no estándar (5~60 V), identifica el estándar AT o AF del tipo PSE.
- 5. Flash.** Localiza el puerto de red por la luz intermitente del puerto en el switch.
- 6. Ajustes.** Establece el idioma, el tiempo de retroiluminación, el tiempo de desconexión automática, el contraste y la versión.

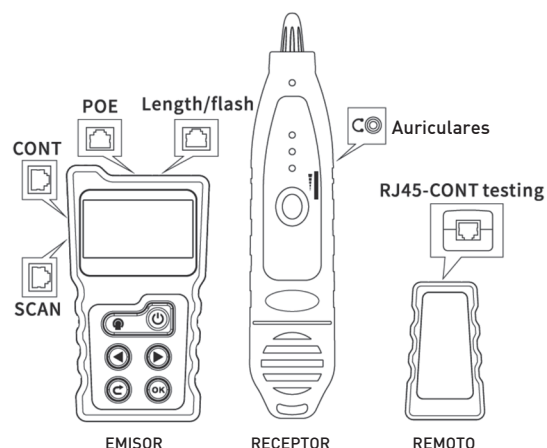

ESPECIFICACIONES

EMISOR	MAPA DE CABLES	Tipo de cable	CAT5e, CAT6, CAT6a (STP & UTP)
		Prueba directa con switch	Sí
		Rango máximo	600 m
	LONGITUD	Tipo de cable	CAT5e, CAT6, CAT6a (STP & UTP)
		Rango de la prueba	2,5~200 m
		Precisión	±1,6 m
		Localización de roturas	Sí
	ESCANEEO	Tipo de cable	CAT5e, CAT6, CAT6a (STP & UTP)
		Tensión de señal máx.	9+1 Vp-p
		Frecuencia	130 KHz
		Modo analógico/digital	Sí
		Rango máximo	600 m
	POE	Rango de la prueba	CC5~60 V switch PoE estándar / no estándar
		Información de tensión	Sí
		Tipo de PSE	Estándar: IEE E 802.3af/at: No estándar

REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7340015020	TESTER VERIFICADOR CABLEADO TDR + SONDA

ACCESORIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7340015021	REMOTO PARA TESTER VERIFICADOR