



RACK INSONORIZADO 24U

DESCRIPCIÓN

Diseñado para instalar en oficinas, bancos, hospitales, laboratorios, hoteles o salas de reuniones, ofreciendo un rendimiento superior en insonorización.

- > Diseñado para absorber el ruido generado por los equipos activos alojados en su interior.
- > Acabado en madera para integrarse en el entorno de oficina.
- > Reducción del ruido en 20dB a 1 m de distancia.
- > Forrado con material acústico de 1 cm de espesor.
- > Fondo 1.000mm para alojar servidores.
- > Dispone de 6 ventiladores para disipar el calor interno.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Doble puerta delantera en madera ecológica de 16mm.
- > Interior del rack cubierto con 1 cm de material insonorizante.
- > Soporta una carga estática de 1.000 kg.
- > Puerta trasera metálica de doble pared, con material insonorizante en ambas superficies.
- > 6 ventiladores expulsan el aire caliente por la parte inferior del rack.
- > Paneles desmontables con cerradura.
- > 4 entradas de cables con cepillo en la parte inferior.
- > Grado de protección IP 20.
- > 4 ruedas de alta resistencia con giro de 360°.
- > Dimensiones 750 x 1040 x 1343mm



2 módulos
de 3 ventiladores

NIVEL DE RUIDO DE 8 SERVIDORES

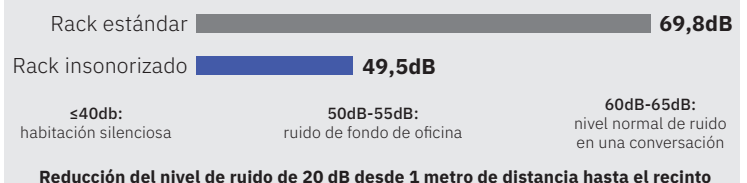

Reducción del nivel de ruido de 20 dB desde 1 metro de distancia hasta el recinto



INCLUYE:

- > 6 ventiladores en puerta trasera.
- > Perfiles delanteros y traseros.
- > Ruedas con freno y pies regulables en altura.
- > Juego de tornillo, tuerca y arandela 50 uds.
- > Juego de llaves para puertas y laterales

MODELOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	Us	ALTO	ANCHO	FONDO
7300060000	24	1.343	750	1.040

