




CABLE CAT 6A EXTERIOR F/UTP PE

DESCRIPCIÓN

- > Cable apantallado F/UTP Categoría 6A de exterior con cubierta de polietileno.
- > Para aplicaciones 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T y 10 Gigabit.
- > Apantallamiento a todo el grupo de pares.
- > Excelente comportamiento en entornos exteriores.
- > Combinado con los conectores Kommdata de Cat6A ofrece un rendimiento mejorado.

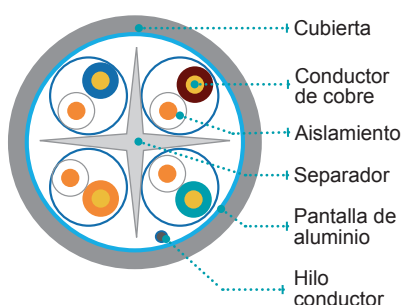

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- > Conductor de cobre de 4 pares, 23 AWG 0,55mm
- > Cruceta interior separadora de pares
- > Cubierta de polietileno color negro
- > Pantalla de aluminio al conjunto de pares
- > Conforme a la directiva ROHS
- > Diámetro $7,4 \pm 0,3$ mm CPR Euroclass: FCA
- > Temperatura de trabajo -20° a 60°C
- > Resistencia a la tracción >9,7 Mpa.
- > NVP: 71%

APLICACIÓN

100BASE-TX
100BASE-T4
1.000BASE-T
10G BASE-T

CERTIFICACIÓN

Standar(s) / Specification:

- > ANSI/TIA-568.2D Category 6A
- > ISO/IEC 1 1801-1 Class Ea



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Impedancia	$100 \pm 15\Omega$
Resistencia del conductor a 20°C	$<9,4\Omega / 100m$
Resistencia de aislamiento	$> 5.000M\Omega / km$
Capacitancia mútua	$\leq 5,6nF / 100m$
Retardo de tiempo entre pares	$\leq 45ns / 100m$

CONSTRUCCIÓN

- > Pantalla de Alufoil al conjunto de pares
- > Hilo de drenaje de cobre estañado de 0,4mm
- > Cruceta separadora de pares
- > Diámetro del conductor 0,55mm
- > Cubierta exterior de polietileno de 7,4mm $\pm$ 0,3mm

REFERENCIA

Color negro - exterior

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7270031100	1907KC32DEXC	CABLE EXTERIOR CAT6A F/UTP PE BOBINA 500 M