


LATIGUILLO SIMPLEX MONOMODO HÍBRIDO APC - UPC

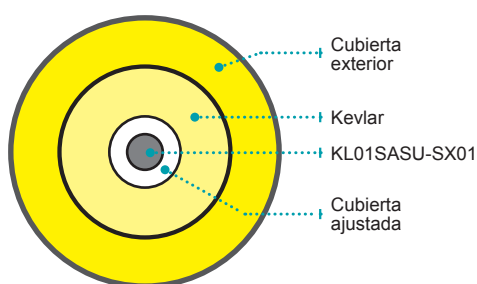

DESCRIPCIÓN

- > Latiguillo de parcheo monomodo híbrido.
- > Combinación de conectores SC/APC en un extremo y SC con pulido UPC.
- > Perfecto para combinar con equipos de medida.
- > Cable de 3 mm de diámetro.
- > Marcadores de cable en cada extremo para una mejor identificación.

CARACTERÍSTICAS

> Tipo de fibra	G657A2 9/125μ
> Ferrule	Zirconia Ceramic
> Funda del cable	LSZH CPR DCA
> Cable	3mm
> Color	Amarillo
> Durabilidad	<0,1dB @1.000 rep.
> Temp. de trabajo	-20°C a +70°C
> Temp. almacenamiento	-40°C a +80°C

PROPIEDADES ÓPTICAS

- > Pérdida de inserción (máx.): ≤0,3dB
- > Pérdida de retorno: UPC ≥ 50dB APC ≥ 60dB
- > Longitud de onda (nm): 1.310/1.550

REFERENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290005033	KL01SASU-SX01	LATIGUILLO SIMPLEX SC/APC-SC/UPC SM MONOMODO 1M

