



LIBRE DE HALÓGENOS




-40°C ~ 80°C



IDÓNEA PARA EXTERIORES



RESISTENTE A RAYOS UV

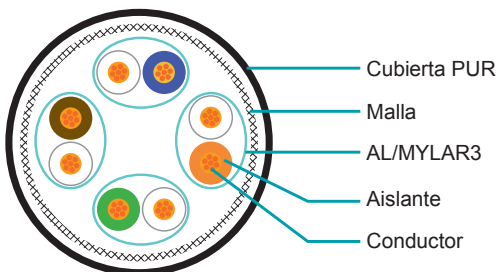

Cubierta PUR

Malla

AL/MYLAR3

Aislante

Conductor

LATIGUILLO CAT.6A S/FTP PUR LSZH RESISTENTE A QUÍMICOS

DESCRIPCIÓN

- > Latiguillos de conexión industrial S/FTP CAT.6A de poliuretano para instalar en interior o exterior, resistente a productos químicos y libre de halógenos.
- > Diseñado para entornos industriales, como almacenes de congelación y áreas metalúrgicas de alta temperatura, etc.
- > Cubierta PUR ofrece una protección superior contra desgarros, abrasión, impactos y aceite, con un rango de temperatura de trabajo de -40 °C a 80 °C.
- > Pestaña en el conector antibloqueo para un fácil y seguro desbloqueo.
- > Conector con funda ultracorta, perfecto para espacios reducidos.
- > El doble blindaje garantiza la compatibilidad electromagnética (EMC) en entornos industriales sensibles a las interferencias electromagnéticas.
- > Excelente resistencia química y rendimiento en exteriores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de cable:	Cat.6A S/FTP PUR
Tipo de conector:	RJ45 apantallado
Conexión:	T568B
Temperatura de trabajo:	-40°C ~80°C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencia conductor:	17,9Ω/100m (máx.)
Impedancia:	100Ω
Capacitancia:	5.600pf/100m
Retardo:	545ns/100m (máx.)
Temperatura	
Instalación:	0°C ~ 50°C
Operación:	-40°C ~ 80°C

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta:	PUR
Espesor mínimo:	0,50 mm
Diámetro exterior:	6 ± 0,20 mm




CONDUCTOR INTERIOR

Conductor:	26AWG CU
	7 x 0,16 ± 0,008 mm
Aislante:	FMPE
Diámetro:	1,04 ± 0,05 mm
Pantalla interior:	Aluminio+ Poliéster (AL/MYLAR)
Pantalla exterior:	Malla aluminio

CONECTOR

Conector tipo: 8P8C RJ45
 M-H: Macho
 Material: PC Policarbonato
 Contactos: CU con 50µ oro

P1	P2 T568B
1	1 BLANCO/NARANJA
2	2 NARANJA
3	3 BLANCO/VERDE
4	4 AZUL
5	5 BLANCO/AZUL
6	6 VERDE
7	7 BLANCO/MARRÓN
8	8 MARRÓN
S	S PANTALLA

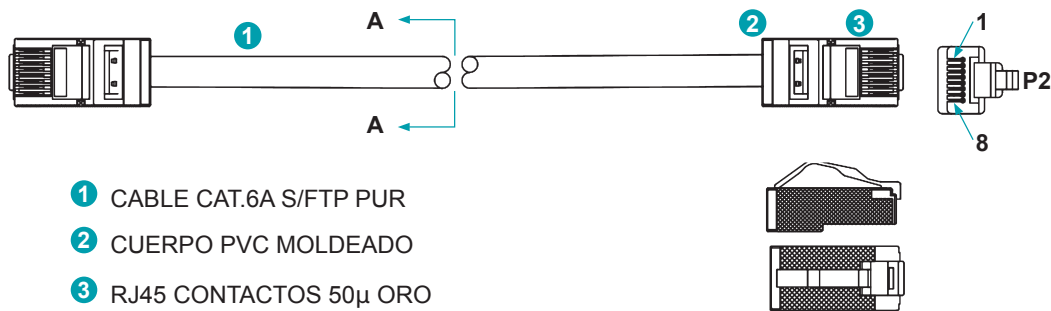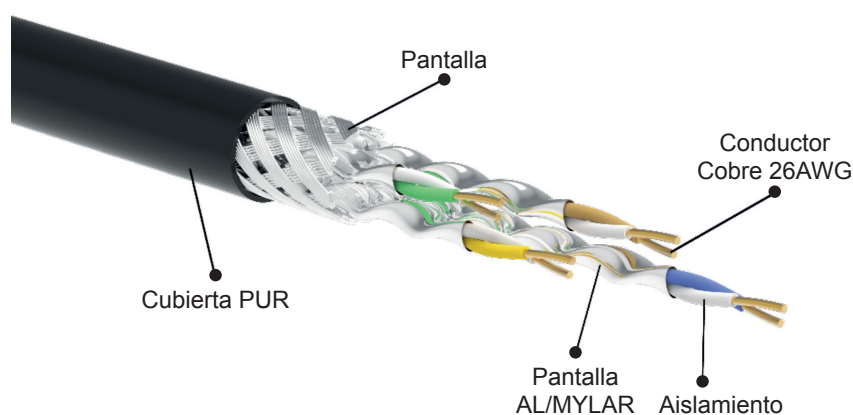

REFERENCIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7280020702	LATIGUILLO CAT.6A S/FTP EXTERIOR PUR 2M
7280020705	LATIGUILLO CAT.6A S/FTP EXTERIOR PUR 5M
7280020710	LATIGUILLO CAT.6A S/FTP EXTERIOR PUR 10M
7280020720	LATIGUILLO CAT.6A S/FTP EXTERIOR PUR 20M

