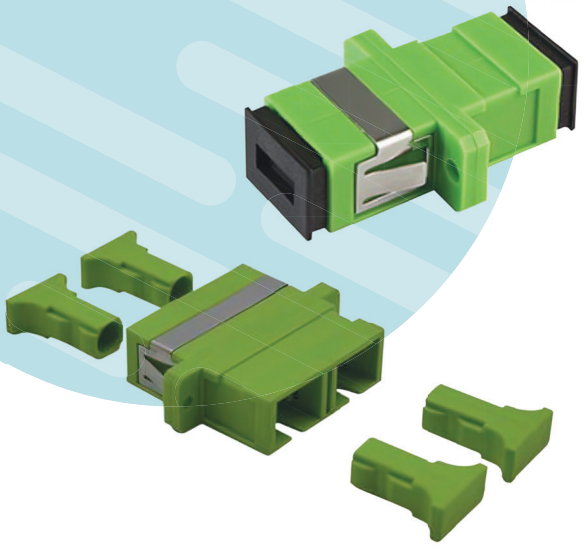


ADAPTADORES

SC/APC

DESCRIPCIÓN

- Adaptadores monomodo de alto rendimiento SC con pulido APC.
- Acoplamiento tipo push-pull para una fácil inserción.
- Adaptadores de precisión con manguitos cerámicos.
- Alta durabilidad, estabilidad.
- Fabricado en plástico PBT.
- Modelos simplex o dúplex.
- Cumple con UNE-EN 50377-4-2:2015, IEC 61754-4, IEC 61300.

CARACTERÍSTICAS

Color adaptador	Verde
Pérdida de inserción	0,1dB – 0,2dB Max
Pérdida de retorno	≥ 60 dBMax
Durabilidad	0,2dB @1.000 acoplamientos
Ferrule	Cerámica de zirconia
Temp. de trabajo	-40ºC a +85ºC
Anclaje	Con anclaje a cada lado

REFERENCIAS SC/APC

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290005000	KA01SA	ADAPTADOR SC/APC-SC/APC SIMPLE SM MONOMODO VERDE
7290005001	KA01DSA	ADAPTADOR SC/APC-SC/APC DÚPLEX SM MONOMODO VERDE

