
PIGTAIL MONOMODO

SC/APC y LC/APC

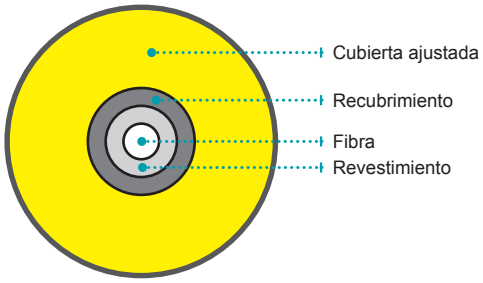

DESCRIPCIÓN

Pigtail de 1 m de fibra G.657A2 de 9/125µ y 0,9 mm de diámetro

> Tipo de fibra	G.657-A2 9/125µ
> Ferrule	Zirconia Ceramic
> Funda del cable	LSZH
> Diámetro de la fibra	900µ
> Temp. de trabajo	-40ºC a +75ºC
> Temp. almacenamiento	-45ºC a +85ºC

PROPIEDADES ÓPTICAS

> Pérdida de inserción (dB):	≤0,3
> Pérdida de retorno (dB):	≥60
> Longitud de onda (nm):	1.310/1.550
> Conforme a:	UNE-EN 61300-3 UNE-EN 61300-2 UNE-EN 50377-4-2 (SC/APC) UNE-EN 50377-7-3 (LC/APC)

PIGTAIL MONOMODO SC/APC

CÓDIGO	REF.	CONECTOR	COLOR	DESCRIPCIÓN
7290005012	KP01SA-1	SC/APC	VERDE	PIGTAIL SC-APC 9/125 G657A2 SM MONOMODO 1 M
7290005014	KP01SA-BAG	SC/APC	VERDE	PIGTAIL SC-APC 9/125 G657A2 SM MONOMODO 1M BOLSA 10 UDS.



PIGTAIL MONOMODO LC/APC

CÓDIGO	REF.	CONECTOR	COLOR	DESCRIPCIÓN
7290005013	KP01LA-1	LC/APC	VERDE	PIGTAIL LC-APC 9/125 G657A2 SM MONOMODO 1M
7290005015	KP01LA-BAG	LC/APC	VERDE	PIGTAIL LC-APC 9/125 G657A2 SM MONOMODO 1M BOLSA 10 UDS.

