


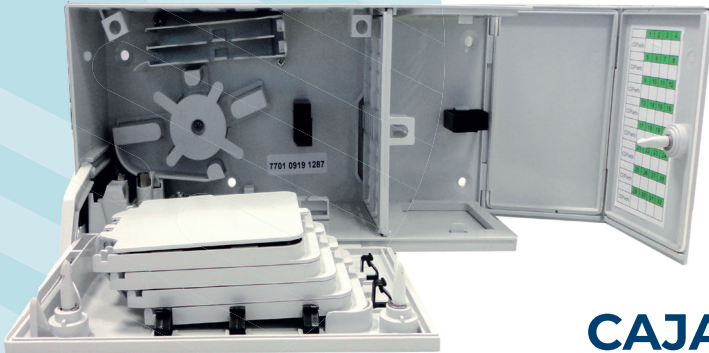

CAJA MURAL MULTIOOPERADOR 32

DESCRIPCIÓN

- > Las cajas murales multioperador para aplicaciones de ICT y FTTH tienen una capacidad para 32 usuarios y están diseñadas para la conexión de las operadoras con las acometidas interiores de las vivienda.
- > Uno de los espacios permite el acceso de las acometidas de los clientes y en el espacio destinado a las operadoras incluye 4 bandejas con capacidad para 8 fusiones, un total de 32 fibras.
- > La conexión de los dos espacios (operadora-cliente) se realiza con 32 adaptadores SC simples.
- > Para instalación interior, IP30.

MEDIDAS

- > Ancho: 320mm
- > Fondo: 105mm
- > Alto: 150mm
- > Peso: 1,7kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Fabricado en policarbonato PC/ABS de alta resistencia y color gris.
- > Dispone de doble puerta y cerraduras independientes tipo triángulo.
- > 4 bandejas portafusiones apilables.
- > Permite un total de 38 fusiones.
- > Capacidad para 2 cajas ABS para alojar 2 splitter de 1:16.
- > Incluye todo el material necesario para su instalación mural.
- > Son apilables
- > Temperatura de trabajo -25 a 55°C

MODELO

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290030110	KCM32S	REGISTRO MULTIOOPERADOR 32FO SC/APC DOBLE PUERTA