



ADAPTADORES LC / FC HYBRID


DESCRIPCIÓN

- > Adaptador híbrido monomodo hembra-macho.
- > Configuración LC hembra a FC macho.
- > Para conectar en equipos con diferentes conectores.
- > Acoplamiento tipo push-pull para una fácil inserción.
- > Adaptadores de precisión con manguitos cerámicos.
- > Alta durabilidad, estabilidad.
- > Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno.
- > Fabricado en plástico PBT.

CARACTERÍSTICAS

> Color adaptador	Azul-Metálico
> Pérdida de inserción	<0,5dB Max.
> Pérdida retorno	>50dB
> Durabilidad	≤0,2dB @500 acoplamientos
> Ferrule	Cerámica de Zirconia ZrO2
> Temp. de trabajo	-40°C a +80°C

MEDIDAS

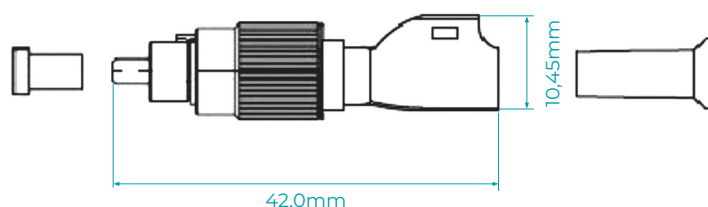

REFERENCIA

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290010006	KA01SL-F	ADAPTADOR LC-HEMBRA A FC-MACHO SIMPLE MONOMODO