


LATIGUILLO DÚPLEX MULTIMODO OM4 HÍBRIDO

DESCRIPCIÓN

- > Latiguillo de parcheo multimodo OM4 híbrido, con conectores SC/UPC en un extremo y FC/UPC en el otro.
- > Cable tipo Zipcord de 3 mm.
- > Marcadores de cable en cada extremo para una mejor identificación.
- > Dos piezas termoretráctiles protegen la apertura del cable dúplex.

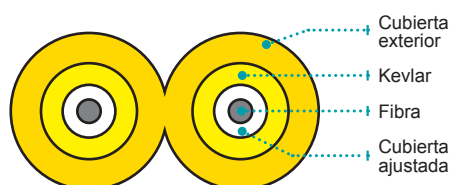

CARACTERÍSTICAS

> Tipo de fibra	OM4 50/125μ
> Tipo de conector	SC/UPC - FC/UPC
> Ferrule	Zirconia Ceramic
> Funda del cable	LSZH CPR DCA
> Cable	3mm
> Color	Morado
> Durabilidad	<0,1dB @1.000 rep.
> Temp. de trabajo	-20°C a +70°C
> Temp. almacenamiento	-40°C a +80°C

PROPIEDADES ÓPTICAS

- > Pérdida de inserción (máx.): ≤0,3dB
- > Pérdida de retorno: ≥35dB
- > Longitud de onda (nm): 850/1.300

REFERENCIAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7290025024	KL04SFP-DX02	LATIGUILLO DUPLEX SC/PC-FC/PC OM4 MM MULTIMODO 2M

