


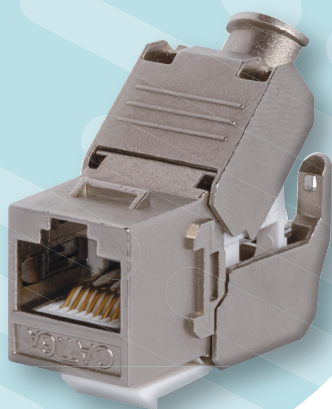

CONECTOR TOOLLESS RJ45 CAT 6A

FTP KEYSTONE

DESCRIPCIÓN

- > Conector RJ45 hembra de Categoría 6A apantallado.
- > Formato slim Keystone de 19,5 mm, válido para la mayoría de las placas de datos.
- > Contactos con baño de 50μ de oro.
- > Diseñado para una conexión de los pares a 180°.
- > Instalación SIN herramienta.
- > Código de colores para T568A y T568B.
- > ETL Verified Certificate.

**OPCIÓN
50 UDS.**



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- | | |
|------------|----------|
| > Alto | 19,5 mm |
| > Ancho | 16,7 mm |
| > Fondo | 35 mm |
| > Conexión | T568A/B |
| > Color | Metálico |

APLICACIÓN

10 BASE-T
100 BASE-T/TX
1.000 BASE-T
10G BASE T

NORMATIVA

CATEGORÍA CAT.6A
ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801-1 CLASS EA
EN 50173



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje	125VAC RMS
Corriente	1,5 Amp
Resistencia contacto	100 mΩ
Resistencia aislamiento	1.000 MΩ@500 VDC
Resistencia dieléctrica	750 VAC RMS 1MIN

REFERENCIAS

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
7280010064	K6AFTLS000	CONECTOR RJ45 HEMBRA CAT6A FTP TOOLLESS
7280010125	K6AFTLS000-C	CAJA 50 RJ45 HEMBRA CAT6A FTP TOOLLESS

PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7280030012	PANEL 19" 1U 24 RJ45 VACÍO FTP
7300080044	PANEL 19" 1U 24 RJ45 VACÍO ANGULAR
7280030040	PANEL 19" 1U 24 RJ45 VACÍO ESCALONADO
7280020280-7280020305	LATIGUILLO DE PARCHEO CAT6A S/FTP DE 0,5 A 10 M

MEDIDAS

